



## Cilindro electrónico inteligente

### Accesos digitales

Cilindro que se instala en la puerta en sustitución del bombín europeo tradicional y permite la apertura sin llave, solo con código o App móvil.



SKU: ALF-LOCK010



### Especificaciones Técnicas

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Dimensión del cilindro    | 60mm / 75mm  |
| Tensión de trabajo        | DC6V (4 pilas alcalinas)   |
| Temperatura de trabajo    | -20°-50°C  |
| Humedad                   | 0-95%  |
| Material                  | Acero inoxidable   |
| Distancia de comunicación | 100m interior / 200m exterior  |
| Rango de frecuencia       | 470-510 MHz  |
| Ancho de banda            | 125 KHz  |
| Energía                   | 20 dBm   |
| Marca                     | Vians<br> |

### Dimensiones

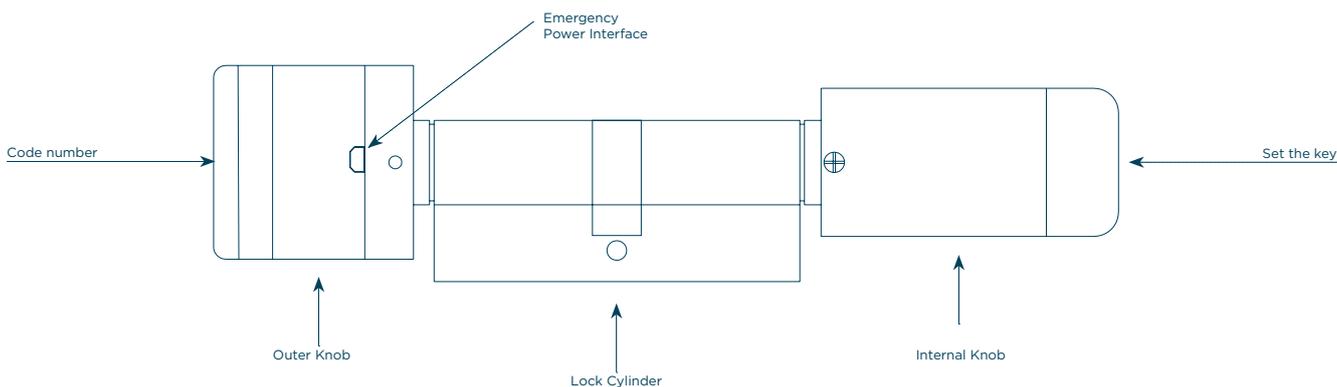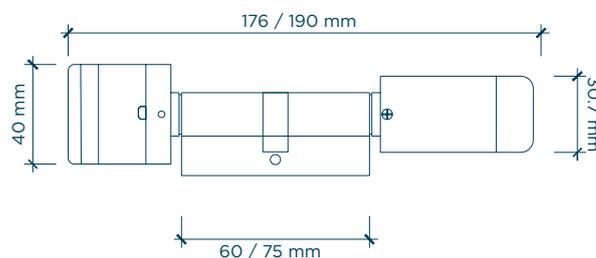

### Diagramas de conexión

#### REQUISITOS MÍNIMOS:

- Para su correcto funcionamiento es imprescindible tener correctamente instalado y programado algún Alfred Smart Gateway.
- Se requiere un perfil europeo

- Se requiere comprobar el ancho que mejor se adapte al perfil europeo.
- Se requiere comprobar que el escudo exterior de la puerta sea compatible con la cerradura.