

Detector de Humo

La casa inteligente viene para todos
 Smart Home comes for everybody

Detecta el humo y envía señales de alarma para alertar sobre el peligro.

Detects smoke and sends alarm signals to warn of the danger.




Especificaciones Técnicas

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Descripción | Detector de Humo |
| Fuente de Alimentación | DC3V (CR123A x 1) |
| Protocolos | Z-Wave |
| Corriente | 10uA |
| Corriente Máxima | < 60mA |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ +50°C |
| Humedad de funcionamiento | < 95%RH |
| Rango de detección | 7m |
| Indicación de Alarma | Rojo LED |
| Nivel de Sonido | > 80 dB/3m |
| Distancia de transmisión | 30m interior/ 50m exterior |
| Rango de frecuencia | 868.40MHz, 869.85MHz |



Technical Specifications

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Description | Smoke Sensor |
| Power Supply | DC3V (CR123A x 1) |
| Protocol | Z-Wave |
| Standby Current | 10uA |
| Maximum Current | < 60mA |
| OperationTemperature | -10°C ~ +50°C |
| Operation Humidity | < 95% RH |
| Detection Range | > 7m |
| Alarm Indication | Red LED |
| Sound Level | > 80 dB/3m |
| Range | 30m indoor/ 50m outdoor |
| Frequency Range | 868.40MHz, 869.85MHz |

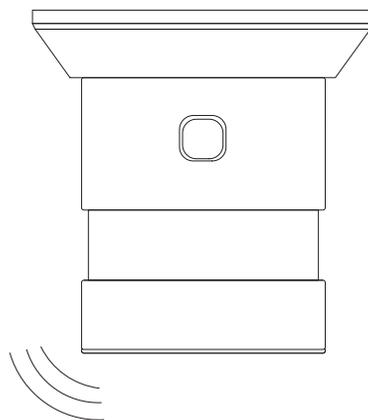

Diagramas de conexión Connection diagrams

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

La garantía se ofrece dentro del marco de los términos legales a través del comercio especializado. Entregue o envíe los dispositivos defectuosos, junto con una descripción del problema, a su distribuidor correspondiente (comercio especializado, empresa de instalación, comercio especializado de electricidad). Éste se encargará de enviar los dispositivos al centro de servicio de Alfred Smart.

