



SKU: ALFSP01

Contacto de puerta y ventana

Sensores Z-Wave


Detecta si la puerta o ventana se abre o cierra y envía una notificación. Se instala, sin cables, muy fácilmente sobre el marco de la puerta o ventana.



Especificaciones Técnicas


Descripción	Contacto de puerta/ventana
Protocolos	Z-Wave
Fuente de alimentación	CR2-3V x 1
Corriente de espera	1uA
Temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Temperatura de almacenamiento	0°C - 60°C
Humedad	20% a 85% RH
Distancia de transmisión	30m interior / 50m exterior
Rango de frecuencia	868.40MHz, 869.85MHz

Dimensiones

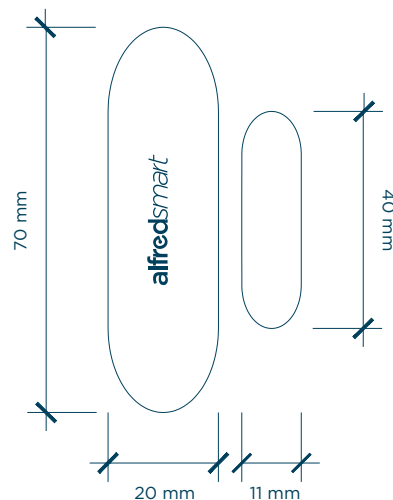

Montaje en:
Puerta o ventana
(DETALLE 1)

DETALLE 1

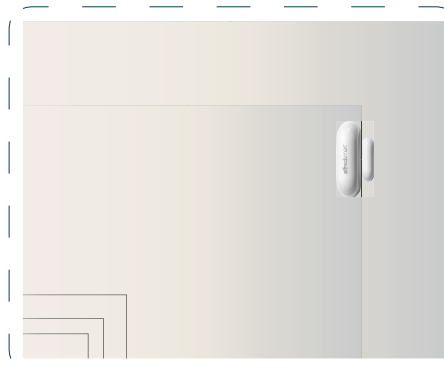

Diagramas de conexión

REQUISITOS MÍNIMOS:

- Para su correcto funcionamiento es imprescindible tener correctamente instalado y programado algún Alfred Smart Gateway.
- Se debe tener en cuenta el material de la puerta.